



GLORIA 22 CROMATO ELETTRICO



**GARANZIA
EUROPEA**

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio cromato \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio cromato \varnothing 22 mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

FINITURA:

Cromatura (PLATED IN ITALY).

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

RESISTENZE ELETTRICHE DISPONIBILI:

- Con termostato ambiente digitale WiFi
- Con termostato ambiente digitale ECO

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 44

Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko

Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi)

Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz (con termostato digitale ECO)


Efficienza energetica stagionale η_s : 39% (con termostato digitale WiFi)

Efficienza energetica stagionale η_s : 38% (con termostato digitale ECO)

CERTIFICAZIONI



POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

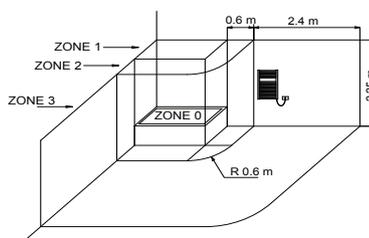


Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.

In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.



I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. Questi modelli sono conformi al regolamento europeo UE 2015/1188. L'efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è superiore al 38% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura finestra e programmatore settimanale.

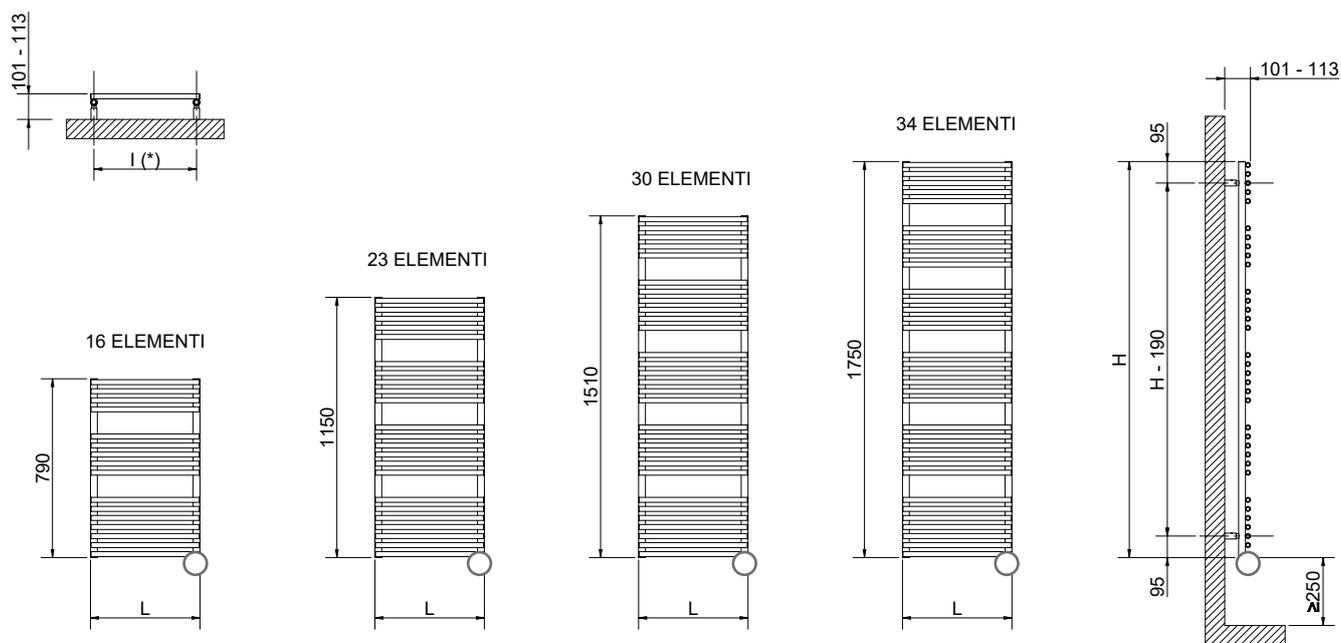

(*) Misura dell'interasse (l) del kit di fissaggio

○ L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato



GLORIA 22 CROMATO ELETTRICO WIFI

NEW

| Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse kit di fissaggio l (*) | Codice | Potenza [Watt] | Peso [Kg] |
|--------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 790 | 430 | 400 | 3581666110015 | 300 | 10 |
| 1150 | 580 | 550 | 3581666110016 | 600 | 17 |
| 1500 | 580 | 550 | 3581666110017 | 700 | 22 |
| 1750 | 580 | 550 | 3581666110018 | 900 | 25 |

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi

PRODOTTO ORDINABILE DA APRILE 2022



GLORIA 22 CROMATO ELETTRICO ECO

| Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse kit di fissaggio l (*) | Codice | Potenza [Watt] | Peso [Kg] |
|--------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 790 | 430 | 400 | 3581666110011 | 300 | 10 |
| 1150 | 580 | 550 | 3581666110012 | 600 | 17 |
| 1500 | 580 | 550 | 3581666110013 | 700 | 22 |
| 1750 | 580 | 550 | 3581666110014 | 900 | 25 |

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO